


管线综合图

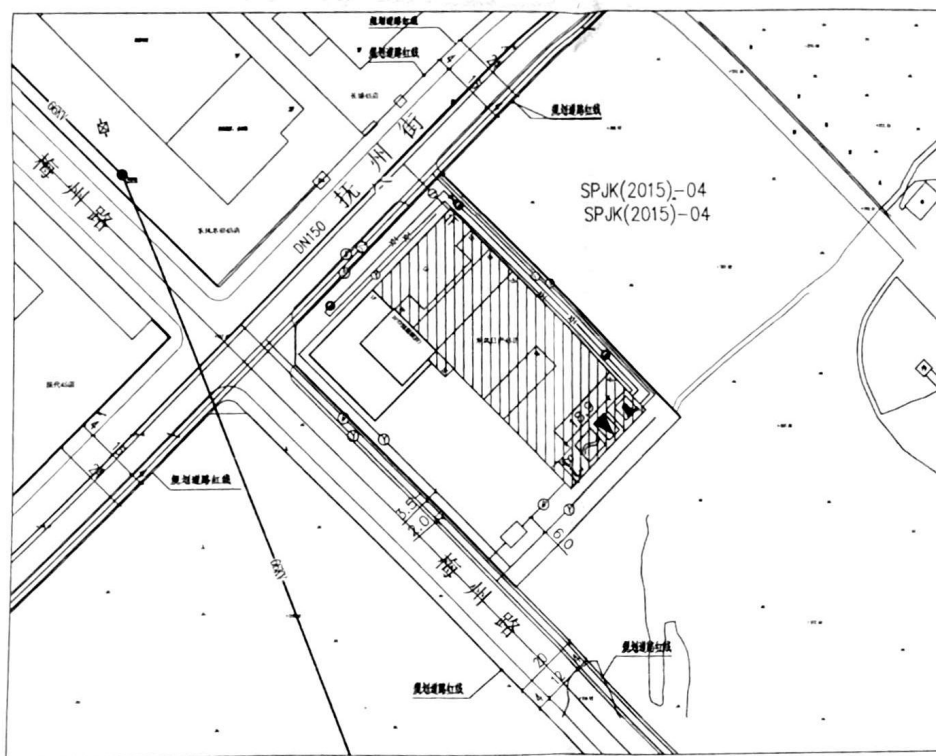

图例

平 面	名 称	平 面	名 称
	现 状 一 次 给 水 管 线		现状地下水梨房(含消防水梨)
	现 状 污 水 管 线		现状地下消防水池
	现 状 雨 水 管 线		现状地下化粪池
	现 状 雨 水 管 线		现状变电箱
	现状 10KV 电力电缆		新建建筑物
	现状通讯、有线电视管道		现状房屋(不动产)
	现状通讯、有线电视管道		现状消防管线
	现状室外消火栓		

1、此图由四平市政汽车制售服务有限公司展示中心 负责竣工图设计的审核。

2、所有竣工图必须全部采用电子图式数据。

3、各专业说明

(1) 排水：由抚州街现给水管线引入，设地下消防水池一处，容量 100³，并设置消防水泵。

(2) 雨水：经规划雨水管接入海州路规划雨水管。

(3) 污水：生活污水经规划化粪池接入海州路规划污水管。

(4) 供电：由抚州街规划地下电力电缆引入。

(5) 通信：由抚州街现设通信电缆接入。

(6) 供热：近期采用电取暖方式，远期接入市政管网。

(7) 管线交叉方式相同，管线之间的间距也相同，图中只标注一处。

8、各专业应按规定检查井、阀门井、人孔等，不得影响其他专业规划管线设置。

9、规划管线跨越道路时采用管施工，如需破路的，必须征求相关部门意见。

10、设计及施工过程中如遇现状管线、建筑物、构筑物与规划管线间距不符合规范要求，应采取可行的技术措施加以解决。

11、建设单位应负责与供水、供电、燃气、电信、有线电视等专业部门协调管线工程及相应的市政设施建设工程，确保本工程与规划设施同时投入使用。

12、由于本工程（含地下人防工程）建设单位没有向市政主管部门报送地下管线施工资料，规划部门不清楚该地块内现状地下管线（含地下人防工程）情况，因此图中对地块内现状地下管线（含地下人防工程）情况不进行交待。请建设单位对规划地块内现状地下管线（含地下人防工程）情况调查清楚后，再进行下一步工作，以免对现状地下管线（含地下人防工程）造成破坏。

13、图中尺寸单位为米。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]